


## Manual Bluedio Faith FI – wireless Bluetooth earbuds

1. La prima utilizare, deschideti capacul dock-ului de incarcare, LED-urile castilor sunt aprinse in permanenta. Dupa ce castile s-au interconectat cu succes, LED-urile castilor palpaie rapid si asteapta conexiunea cu smartphone-ul.
2. Cautati in conexiunile externe din smartphone „FI R” sau „FI L”, asteptati mesajul de informare cu privire la conectare si realizati conexiunea.
3. In cazul in care mesajul pop-up cu privire la conexiune nu apare, stergeti conexiunea realizata cu ID-ul castilor si refaceti conexiunea

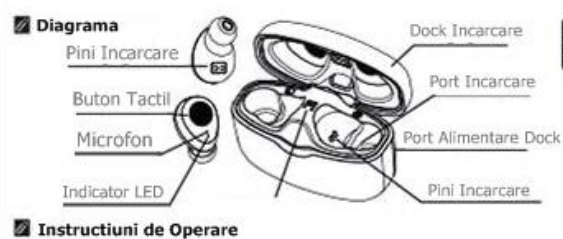

### Oprire/Pornire Dispozitiv

Tineti apasat timp de 3 secunde partea tactila, pana primiti confirmarea audio sau puneti castile in dock-ul de incarcare si inchideti capacul acestuia.

### Conectarea unei singure casti

Cand castile nu sunt conectate cu dispozitivul, atingeti de 5 ori butonul tactil pentru a intra in modul de conectare/imperechere si LED-ul unei singure casti palpaie incet. Acest indiciu va indica faptul ca s-a realizat conexiunea cu casca.

### Conectarea simultana a ambelor casti

Cand conexiunea cu dispozitivul nu este realizata, opriti si reporniti castile prin atingere de 3 ori a butonului tactil, pentru a le face disponibile pentru conectare. Vetii observa LED-urile luminand intermitent iar castile sunt pregatite pentru imperechere si conexiune.

### Statusul Conexiunii

Cand castile se afla in procesul de conectare, faptul ca vetii auzi confirmarea vocala si LED-urile stinse, va informeaza ca s-a realizat cu succes conexiunea cu smartphone-ul.

In momentul in care conexiunea nu se poate realiza, veti primi o notificare audio iar casca respectiva se va inchide automat dupa 3 minute, daca nu se realizeaza conexiunea.

### Control Muzica Redata

Atingeti o data pentru PLAY/PAUSE.

Atingeti de doua ori casca dreapta pentru a creste volumul, atingeti de doua ori casca stanga pentru a reduce volumul.

Atinget de trei ori casca stanga pentru melodia anterioara, sau de trei ori casca dreapta pentru urmatoarea melodie.

### Control Functie Apelare

O sinura atingere pentru a raspunde sau pentru a inchide un apel. Pentru respingere apel, tineti apasat mai lung (peste 1 secunda).

### Stergerea coexiunilor realizate/salvate

Castile se opresc automat si sterg conexiunile salvate dupa atingerea de 3 ori a zonei tactile, cand nu este realizata conexiunea cu nici un dispozitiv.

### Reapelare ultimul numar apelat

Dupa 4 atingeri a suprafetii tactile veti primi o notificare audio de reapelare a ultimului numar apelat.

### Asistenta/Control Voce

Cand casca nu este conectata cu aplicatia, tineti apasat lung, dupa care veti primi notificarea audio „Voicedial”.

### Conxiunea in Cloud

Dupa ce s-a efectuat conexiunea castilor cu aplicatia, dupa ce primiti notificarea audio, tineti apasat lung, peste o secunda, pentru a realiza conexiunea cu Cloud-ul.

### Serviciile Online

Acest produs suport servicii Online. Utilizatorii au optiunea de a downloada aplicatia scanand codul QR de la sfarsitul manualului de utilizare sau de pe spatele ambalajului (partea dreapta jos).

### Instructiuni privind alimentarea

Castile – asezati castile in dock-ul de incarcare respectand pozitia indicata si inchideti capacul dock-ului.

Dock – lumina rosie aprinsa semnifica faptul ca se realizeaza incarcarea / lumina alba indica faptul ca incarcarea s-a efectuat 100%.

Daca lumina rosie a dock-ului este intermitenta va atentioneaza ca dock-ul necesita incarcare.

### Specificatii tehnice

Versiune Bluetooth: 5.0

Frecventa: 2.4 GHz – 2.48 GHz

Protocoale: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frecventa raspuns: 20Hz – 20KHz

Autonomie Standby: ≈ 1000 ore

Autonomie redare audio/convorbiri: ≈ 5-6 ore

Timp aproximativ de incarcare: 1.5 ore pentru casti si 3 ore pentru dock

Voltaj IN: 5V/>500m

lesire: 7mW +7mW

Contact  
[www.dualstore.ro](http://www.dualstore.ro)  
[contact@dualstore.ro](mailto:contact@dualstore.ro)



QR APP Bluedio →

