

Instructiuni de instalare navigator bord Q98 fara acumulator


In cazul in care navigatorul dumneavoastra este fara acumulator intern, pentru a instala produsul si pentru o functionare corecta, este necesar folosirea adaptorului aflat in pachetul produsului.




A nu se folosi alte tipuri de conectare sau alte surse de tensiune



**Conectarea la sursa de tensiune a autoturismului
acumulator de 12 V se face urmand schema de mai jos.**

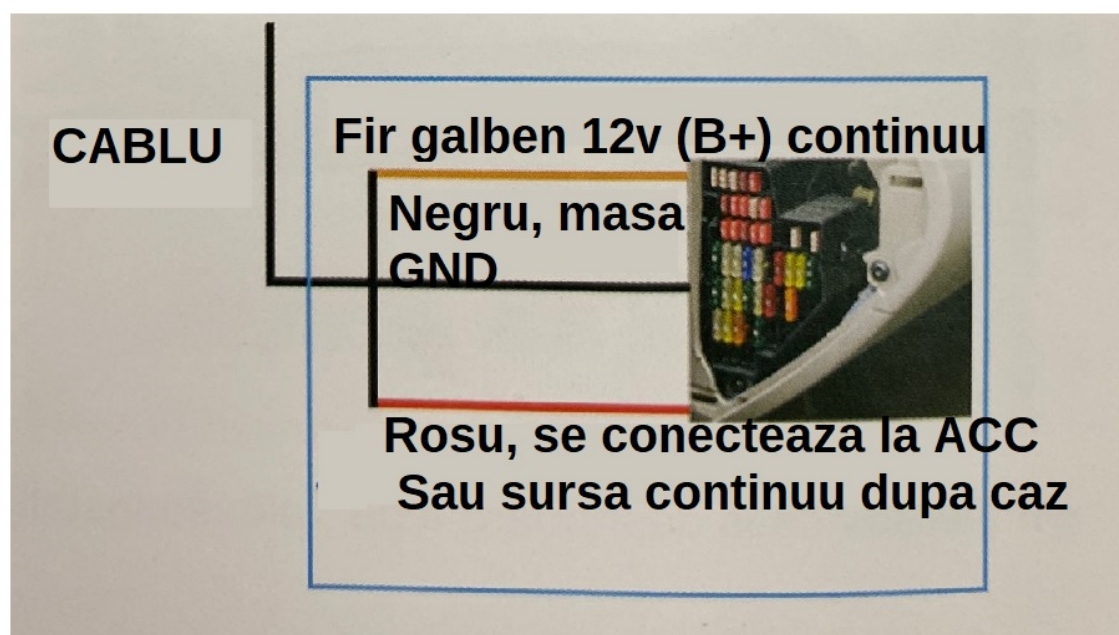

A: CAMERA DE BORD , B: cablu , C: cutia de sigurante a masinii, D: lampa marsalier a masinii, E : camera marsalier

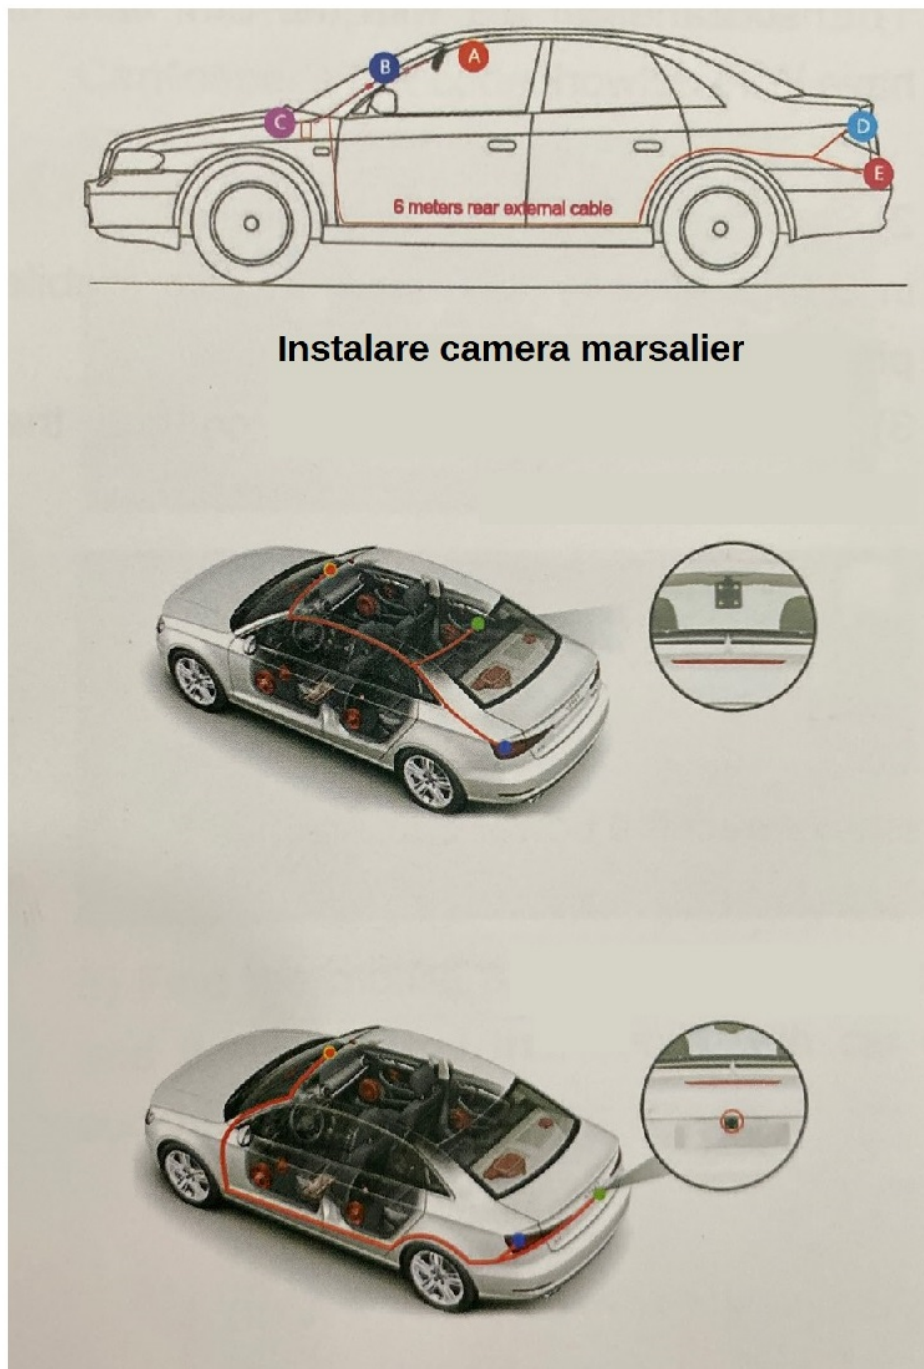

**Atentie: pentru a beneficia de garantie este necesara montarea intr-un service autorizat
Aplicatia mobile: CarKeeper**